

BOMBA ELÉTRICA - JME



A moto-bomba de lubrificação JME é composta de uma moto-bomba vertical, chave de nível e manômetro condicionando-se a aplicação em sistemas de óleo.


Seu funcionamento é simples e seguro, proporcionando total segurança na lubrificação.

Estas bombas são projetadas para sistemas centralizados que utilizam dosadores linhas simples, orifícios ou progressivos. Muito empregada em máquinas de pequeno e médio porte, como: fresadoras, tornos, mandrilhadoras, máquinas gráficas e têxteis.


ESPECIFICAÇÕES

LUBRIFICANTE	ÓLEO DE 15 A 1000cSt
TEMPERATURA DE TRABALHO:	70°C
PRESSÃO DE TRABALHO (REGULÁVEL)	ATÉ 50 bar
VAZÃO	0,35 / 0,5 LITROS POR MINUTO
CHAVE DE NÍVEL	1.5A / 250V VAC/NA
ACIONAMENTO	110/220V MONOF. OU 220/380/440V TRIF.
RESERVATÓRIO	3/6/7/15 LITROS


DIMENSIONAL

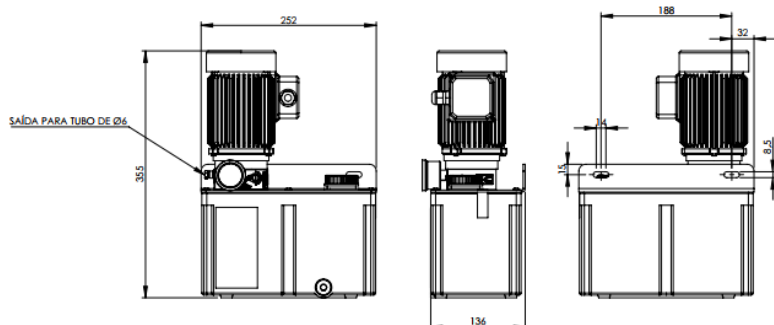


RESERVATÓRIO 3 LITROS

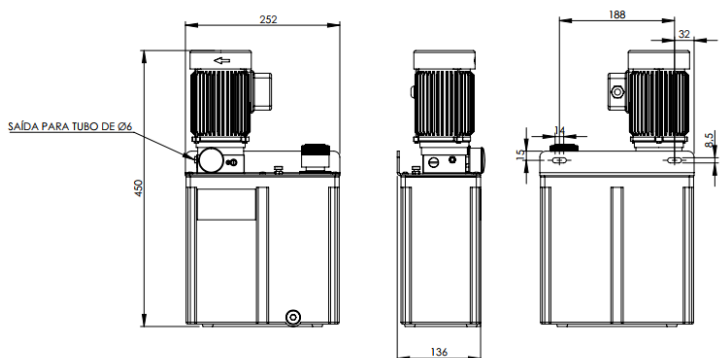

RESERVATÓRIO 6 LITROS

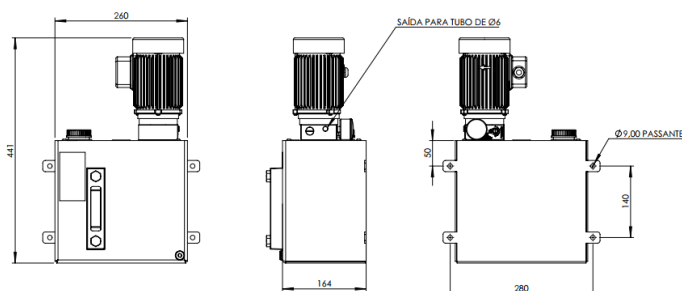

RESERVATÓRIO 7 LITROS

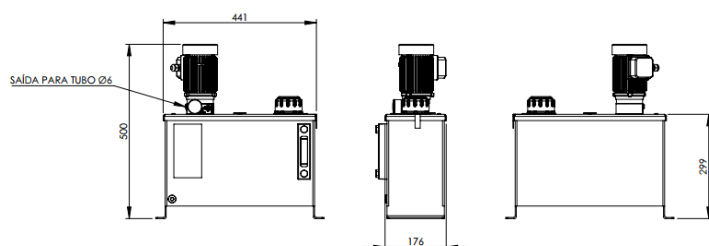

RESERVATÓRIO 15 LITROS